INSTALLATION INSTRUCTION

For Wall Mount Light Fixtures (Rev. 07/09/2005)

PREPARATION

1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box. If necessary, remove old fixture and all mounting hardware from wall junction box.
2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear area. Take care not to lose any small parts necessary for installation.

MOUNTING THE FIXTURE

3. Your new fixture will be either a Circular Strap (Fig. A) mounting, or a Crossbar (Fig. B) mounting type.

   Determine which type your fixture is by the parts shipped with your fixture and follow the appropriate instruction. NOTE: The wiring is the same for either fixture.

Fig. A CIRCULAR STRAP MOUNTING

A1. Find the pair of holes with Indentations in the Circular Strap (A). Thread Screw Studs (H) from the indented side into the Circular Strap (A) and out to the raised side. Thread Nuts (C) onto Screw Studs (H) and tightly secure as illustrated in Fig A.

A2. Place the Circular Strap (A) over the junction box so the Screw Studs (H) is vertical or horizontal as required by fixture type. Secure to the junction box by threading the two junction box screws (B) through the slotted holes. The side of the Circular Strap marked “GND” must face out.

A3. Connect the wires as described under “Connecting the Wires”.

A4. Place the fixture Canopy (D) over the two Screw Studs (H) so they protrude through the holes in the Canopy (D). Thread the Cap Nuts (E) onto the Screw Studs (H) and continue turning until the Fixture is snug against the wall. (See “Completing the Installation”)

Fig. B CROSSBAR MOUNTING

B1. Attach the Crossbar (A) to the junction box with the two Junction box screws (B) as shown. The side of the Crossbar marked “GND” must face out.

B2. Thread the Nipple (C) part way into the center hole of the Crossbar.

B3. Connect the wires as described under “Connecting the Wires”.

B4. Place the fixture Canopy (D) over the Nipple so the Nipple protrudes through the center hole. Holding the fixture in place, thread the Cap Nut (E) onto the end of the Nipple until fixture is secure to the wall. (See “Completing the Installation”).

<u>Note:</u> Illustration (Fig. A and B) on this manual is for installation purposes only. It may or may not be identical to the fixture purchased.

CONNECTING THE WIRES

Connect the fixture wires to the junction box wires as shown in the wiring diagram. Making sure all wire connectors are secured and do not easily pull off with a slight tug. If there is no Green Ground wire from the junction box, connect the Fixture Ground Wire to the Circular Strap or the Crossbar with the green Screw provided.

COMPLETING THE INSTALLATION

4. Loosen screws in the holder (G) then insert glass shade (F) into holder (G). Secure shade assembly by adjusting each screw in holder (G).
5. Install the proper light bulbs for your fixture. **DO NOT EXCEED THE SPECIFIED WATTAGE!** Return the power to the junction box and test the fixture.

Your installation is now complete.

Fig. A

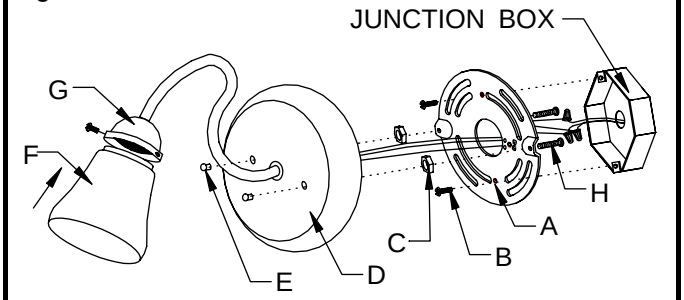

Fig. B

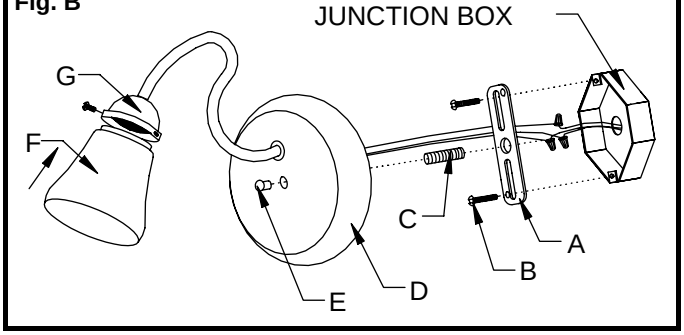

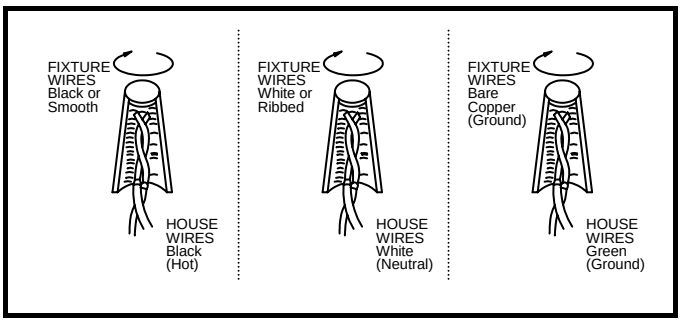
FIXTURE WIRES Black or Smooth
HOUSE WIRES Black (Hot)
FIXTURE WIRES White or Ribbed
HOUSE WIRES White (Neutral)
FIXTURE WIRES Bare Copper (Ground)
HOUSE WIRES Green (Ground)

In the event that you should have any installation question or are missing parts, please contact **Customer Service**. Customer service may be reached weekdays a ***1-800-527-0998*** between the hours of 8:00am and 5:00pm PST (Pacific Standard Time).

LA-801E/F

MODE D'EMPLOI POUR INSTALLATION

Pour luminaire mural (Rec. 07/09/2005)

PRÉPARATION

1. Couper le courant en enlevant le fusible ou en coupant le circuit du disjoncteur. Si nécessaire, retirer le vieux luminaire ainsi que toutes les pièces de montage de la boîte de dérivation.
2. Désemballer soigneusement votre nouveau luminaire et étaler toutes les pièces dans un endroit libre pour travailler. Prenez garde de ne pas perdre des petites pièces nécessaires à l'installation.

INSTALLATION DU LUMINAIRE

3. Le système de montage de votre nouveau luminaire sera soit de type à courroie circulaire (Fig. A) ou à barre transversale (Fig. B).

Déterminez quel type de luminaire vous avez en examinant les pièces qui ont été expédié avec votre luminaire et suivez les instructions appropriées. REMARQUE : L'installation électrique est la même pour les deux type de luminaire.

Fig. A - LUMINAIRE À COURROIE CIRCULAIRE

A1. Repérer la paire de trous avec les échancrures dans la courroie circulaire (A). Enfiler les goujons prisonniers (H) du côté échancré de la courroie circulaire (A) et faites le sortir du côté surélevé. Enfiler les écrous (C) sur les goujons prisonniers (H) et les serrer bien fermement, tel qu'illustré dans la figure A.

A2. Placer la courroie circulaire (A) par-dessus la boîte de dérivation afin que les goujons prisonniers (H) soient en position verticale ou horizontale selon le type de luminaire que vous possédez. Bien fixer à la boîte de dérivation en enfilant les deux vis à cet effet (B), à travers les fentes. Le côté de la courroie circulaire qui est marqué des lettres « GND » doit faire face vers l'extérieur.

A3. Raccorder les fils tel que décrit sous la rubrique « Raccordement des fils ».

A4. Placer le couvercle de garniture (D) du luminaire par-dessus les deux goujons (H) afin qu'ils dépassent à travers les trous percés dans le couvercle (D). Enfiler les écrous borgnes (E) sur les goujons (H) et continuer à tourner jusqu'à ce que le luminaire soit solidement ajusté contre le mur. (Voir la rubrique « Compléter l'installation »)

Fig. B - LUMINAIRE À BARRE TRANSVERSALE

B1. Attacher la barre transversale (A) à la boîte de dérivation, tel que démontré, à l'aide des deux vis fournies à cet effet (B). Le côté de la barre transversale qui est marqué des lettres « GND » doit faire face vers l'extérieur.

B2. Enfiler l'embout (C) partiellement dans le centre du trou de la barre transversale.

B3. Raccorder les fils tel que décrit sous la rubrique « Raccordement des fils ».

B4. Placer le couvercle de garniture (D) du luminaire par-dessus l'embout (C) afin que celui-ci dépasse à travers le trou du centre. En maintenant le luminaire en place, enfiler l'écrou borgne (E) sur l'extrémité de l'embout, jusqu'à ce que le luminaire soit solidement ajusté contre le mur. (Voir la rubrique « Compléter l'installation »)

REMARQUE: L'illustration (fig A au B) sur ce manuel est pour l'installation seulement. Elle peut ou peut ne pas être identique au montage acheté

RACCORDEMENT DES FILS

Raccorder les fils du luminaire aux fils de la boîte de dérivation, tel que démontré dans le diagramme de l'installation électrique. Assurez-vous que tous les connecteurs de fils sont bien fixé en place et qu'ils ne peuvent pas être arrachés au moindre petit coup. S'il n'y a pas de fil de mise à terre vert dans la boîte de dérivation, raccordez le fil de mise à terre du luminaire à la courroie circulaire ou à la barre transversale à l'aide de la vis verte fournie à cet effet.

COMPLÉTER L'INSTALLATION

4. Dévisser les vis situées dans le support (G), ensuite insérer le globe en verre (F) dans le support (G). Bien fixer le mécanisme du globe en verre en ajustant chaque vis dans le support (G).
5. Utiliser les ampoules appropriées pour votre luminaire. (NE PAS EXÉDER LA PUISSANCE MAXIMUM SPÉCIFIÉE !) Réactiver le courant à la boîte de dérivation et assurez-vous du bon fonctionnement du luminaire. L'installation est maintenant terminée.

Fig. A

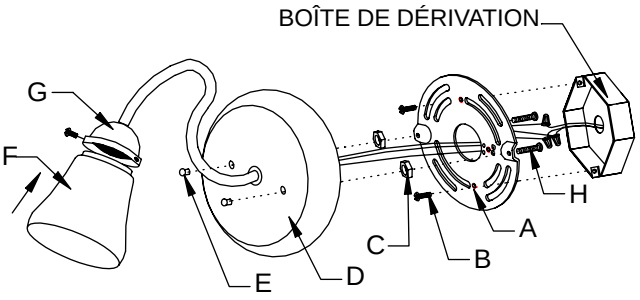

Fig. B

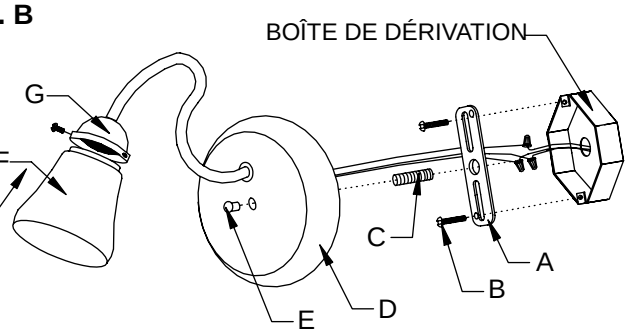

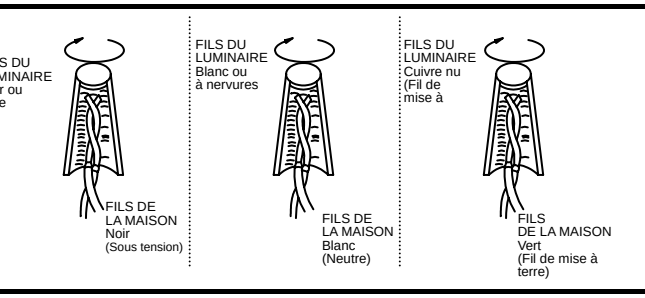
FILS DU LUMINAIRE Noir ou lisse
FILS DE LA MAISON Noir (Sous tension)
FILS DU LUMINAIRE Blanc ou à nervures
FILS DE LA MAISON Blanc (Neutre)
FILS DU LUMINAIRE Cuivre nu (Fil de mise à
FILS DE LA MAISON Vert (Fil de mise à terre)

Pour toute question relative à l'installation ou en cas de pièces manquantes, prière de contacter le **Service clientèle** à votre disposition pendant les jours ouvrables au ***1-800-527-0998*** entre 8 h 00 et 17 h 00 (heure normale du Pacifique).

LA-801E/F